

特 長

照度とパネルの発電量を高精度に記録

●電子負荷:

300w 1kW の容量を選択できます

(並列運転も可能です)

電子負荷で逐次IVカーブを測定

最大出力 Pmax

最大出力動作電圧 Vmax

最大出力動作電流 Imax

積算電力量 TPC

●計測システム: 高精度マルチメータを使用

温度、照度を測定


●25℃換算 測定後25℃換算値に補正できます

●各種データは、CSVファイルにて保存


オプションにて特注対応いたします

太陽電池パネルの特性評価

グラフ表示

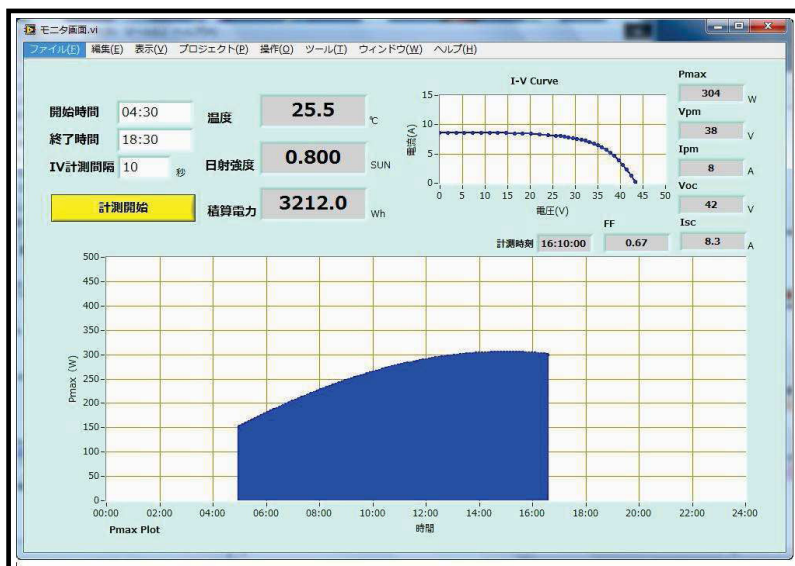

電子負荷を使用し理想的な負荷が接続された場合の発電量を高精度に測定

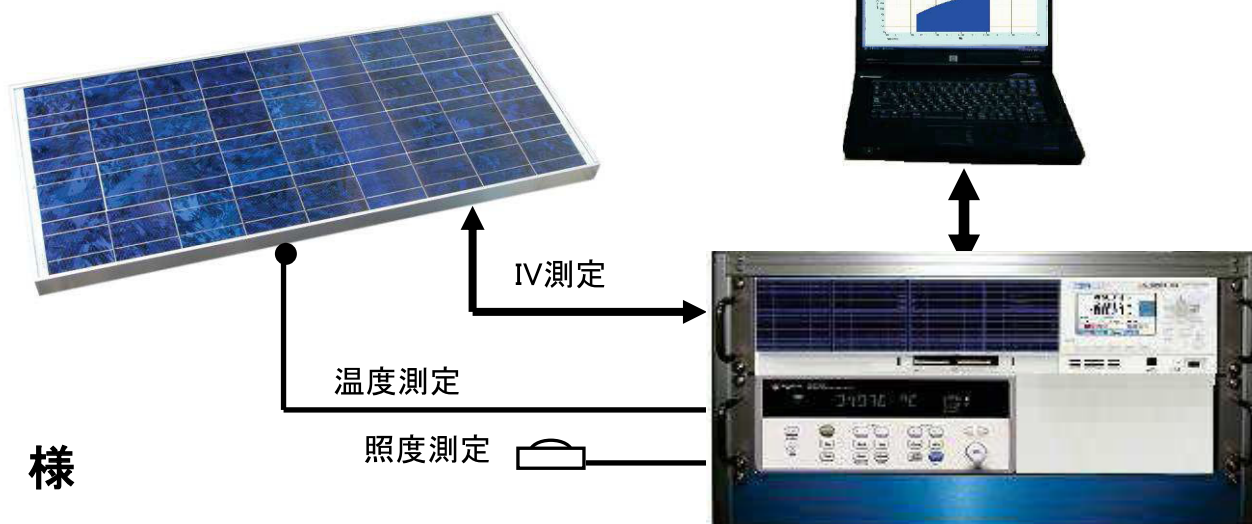

仕 様

- 測定用電子負荷: LN-1000A-G6 (Max120V 180 A 1kW)
LN-300A-G6 (Max120V 60A 300W)
- 測定用計測器: Agilent 34970A
- 制御用PC: OS Windows7

記載の仕様はお断りなく変更することがあります。(2012.01)

製造元

アクシス・ネット株式会社



本社
〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-8-8 花原第8ビル 204
TEL: 06-4806-8570 FAX: 06-4806-8572
URL: <http://www.axisnetinc.com>

東日本オフィス
TEL: 048-611-6502?